



# LT32JE

## 电动直臂

符合GB标准



|           |              |
|-----------|--------------|
| 最大工作高度    | 34m          |
| 最大工作幅度    | 21.8m        |
| 锂电池       | 83.72V/519Ah |
| 整机重量      | 18950kg      |
| 额定载荷 (受限) | 300/454(kg)  |


延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

# LT32JE

## 性能参数



| 项目            | 单位 | 参数          |
|---------------|----|-------------|
| 尺寸            |    |             |
| 最大工作高度        | m  | 34          |
| 最大平台高度        | m  | 32          |
| 最大工作幅度        | m  | 21.8        |
| A-整机长度（收拢状态）  | m  | 11.77       |
| B-整机宽度（收拢状态）  | m  | 2.44        |
| C-整机高度（收拢状态）  | m  | 2.78        |
| 整机长度（装箱状态）    | m  | 11.8        |
| 整机宽度（装箱状态）    | m  | 2.27        |
| 整机高度（装箱状态）    | m  | 2.54        |
| 工作平台尺寸（长×宽×高） | m  | 2.4×0.9×1.1 |
| 转台尾摆（臂架升起）    | m  | 1.76        |
| 转台尾摆（臂架收拢）    | m  | 2.06        |
| D-最小离地间隙      | mm | 300         |
| E-轴距          | m  | 3           |
| 最小转弯半径（内侧/外侧） | m  | 3.6/6.8     |
| 轮胎（实心越野胎）     | /  | 385/65-24   |

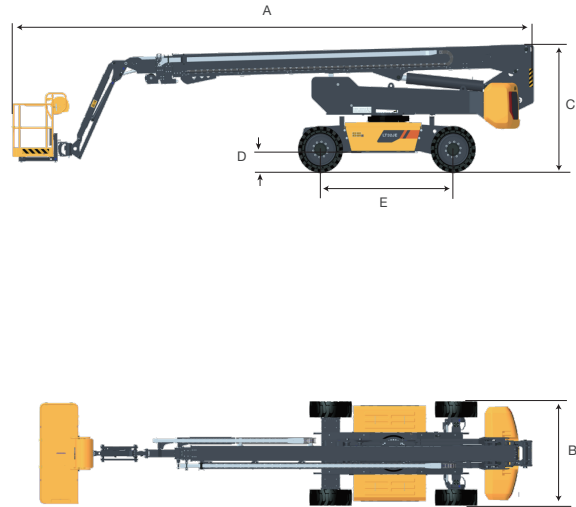


|            |      |         |
|------------|------|---------|
| 性能         |      |         |
| 额定载荷（受限）   | kg   | 300/454 |
| 平台最大工作人数   | /    | 2       |
| 最大爬坡能力     | /    | 45%     |
| 收拢状态最大行驶速度 | km/h | 5       |
| 起升状态最大行驶速度 | km/h | 0.6     |
| 底盘工作最大允许角度 | °    | X-5/Y-5 |
| 转台回转角度     | °    | 360连续   |
| 平台摆动角度     | °    | ±90     |
| 飞臂变幅角度     | °    | -65~+70 |
| 驱动转向形式     | /    | 4WD×2WS |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 重量   |    |       |
| 整机重量 | kg | 18950 |

|        |        |           |
|--------|--------|-----------|
| 动力     |        |           |
| 锂电池    | V/Ah   | 83.72/519 |
| 充电器    | V/A    | 80/80     |
| 行走电机   | VAC/kW | 52/5.2    |
| 泵电机    | VAC/kW | 52/30     |
| 液压油箱容积 | L      | 140       |

LT32JE性能曲线图

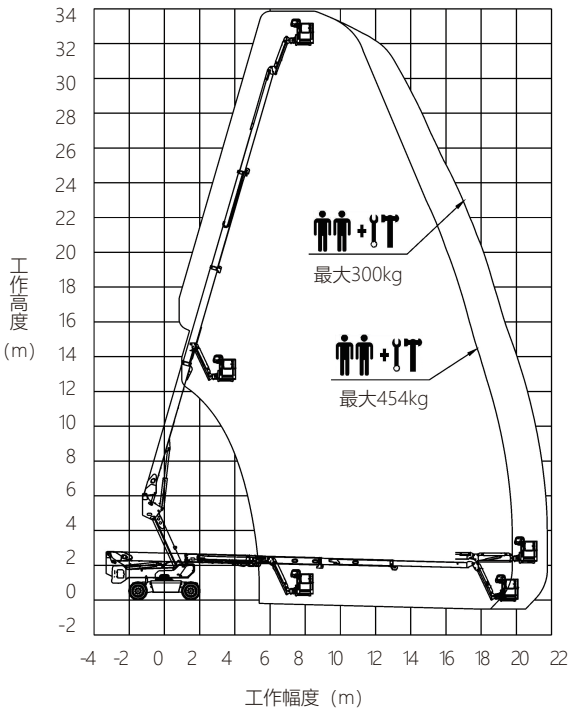

销售热线: 0511-80960018  
全国服务热线: 400-8899-856  
[www.liugong.com](http://www.liugong.com)

柳工产品在不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。  
照片中产品配置和外观与实际机型存在差异，产品的配置和外观以实物为准。  
本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，已合法授权本公司使用，他人未经授权，不得使用。