



- 八边形吊臂截面，高强级别板材，吊臂承载能力更强；
- 起重臂长超过19.8m，作业范围更广；
- 标配大跨距双级前支腿和双腔后支腿，整车稳定性更强；
- 标配双回转减速机，满足各种工况回转需求；
- 集成式电控系统，具备一键点熄火、过卷报警、紧急停车、照明、喇叭等功能；
- 标配高位座椅；
- 采用东风华神8×4底盘（DV5），T712G排半驾驶室，气囊减震座椅，多功能方向盘，遥控中控，多锁合一，行驶记录仪。

LLC140T5

随车起重运输车


主要技术参数

名称	单位	参数
整机尺寸（长×宽×高）	mm	12000×2550×3980
货箱尺寸（长×宽×高）	mm	8500×2450×600
轴距	mm	2150+4400+1350
总质量	kg	31000
发动机型号	-	玉柴YCK08350-60
发动机额定功率	kW	257
最大起重力矩	kN•m	350
最大起升质量	kg	14000
最大工作幅度	m	19.5
最大起升高度	m	20（距起重机安装面）
起重臂长度	m	5.88~19.82
变幅范围	°	0~74°
回转角度	°	360°连续回转
支腿跨距	m	2.3~8
回转速度	r/min	≥1.8
液压系统额定压力	MPa	23

起重性能表

工作 幅度 (m)	臂长（m）				
	5.88	9.55	13.02	16.49	19.82
	额定起重量（Kg）				
2.5	14000				
3	11500	9000	7500		
4	8400	7500	7000	5600	
5	6500	6000	5800	5600	4200
6		5000	4900	4700	4200
7		4200	4000	3900	3700
8		3700	3350	3250	3150
9		3500	3250	3150	3000
10			2900	2800	2600
11			2600	2450	2300
12			2250	2100	2000
13				1850	1650
14				1650	1500
15				1500	1400
16				1400	1300
17					1200
18					1100
19					1000
19.5					900

起升高度曲线图

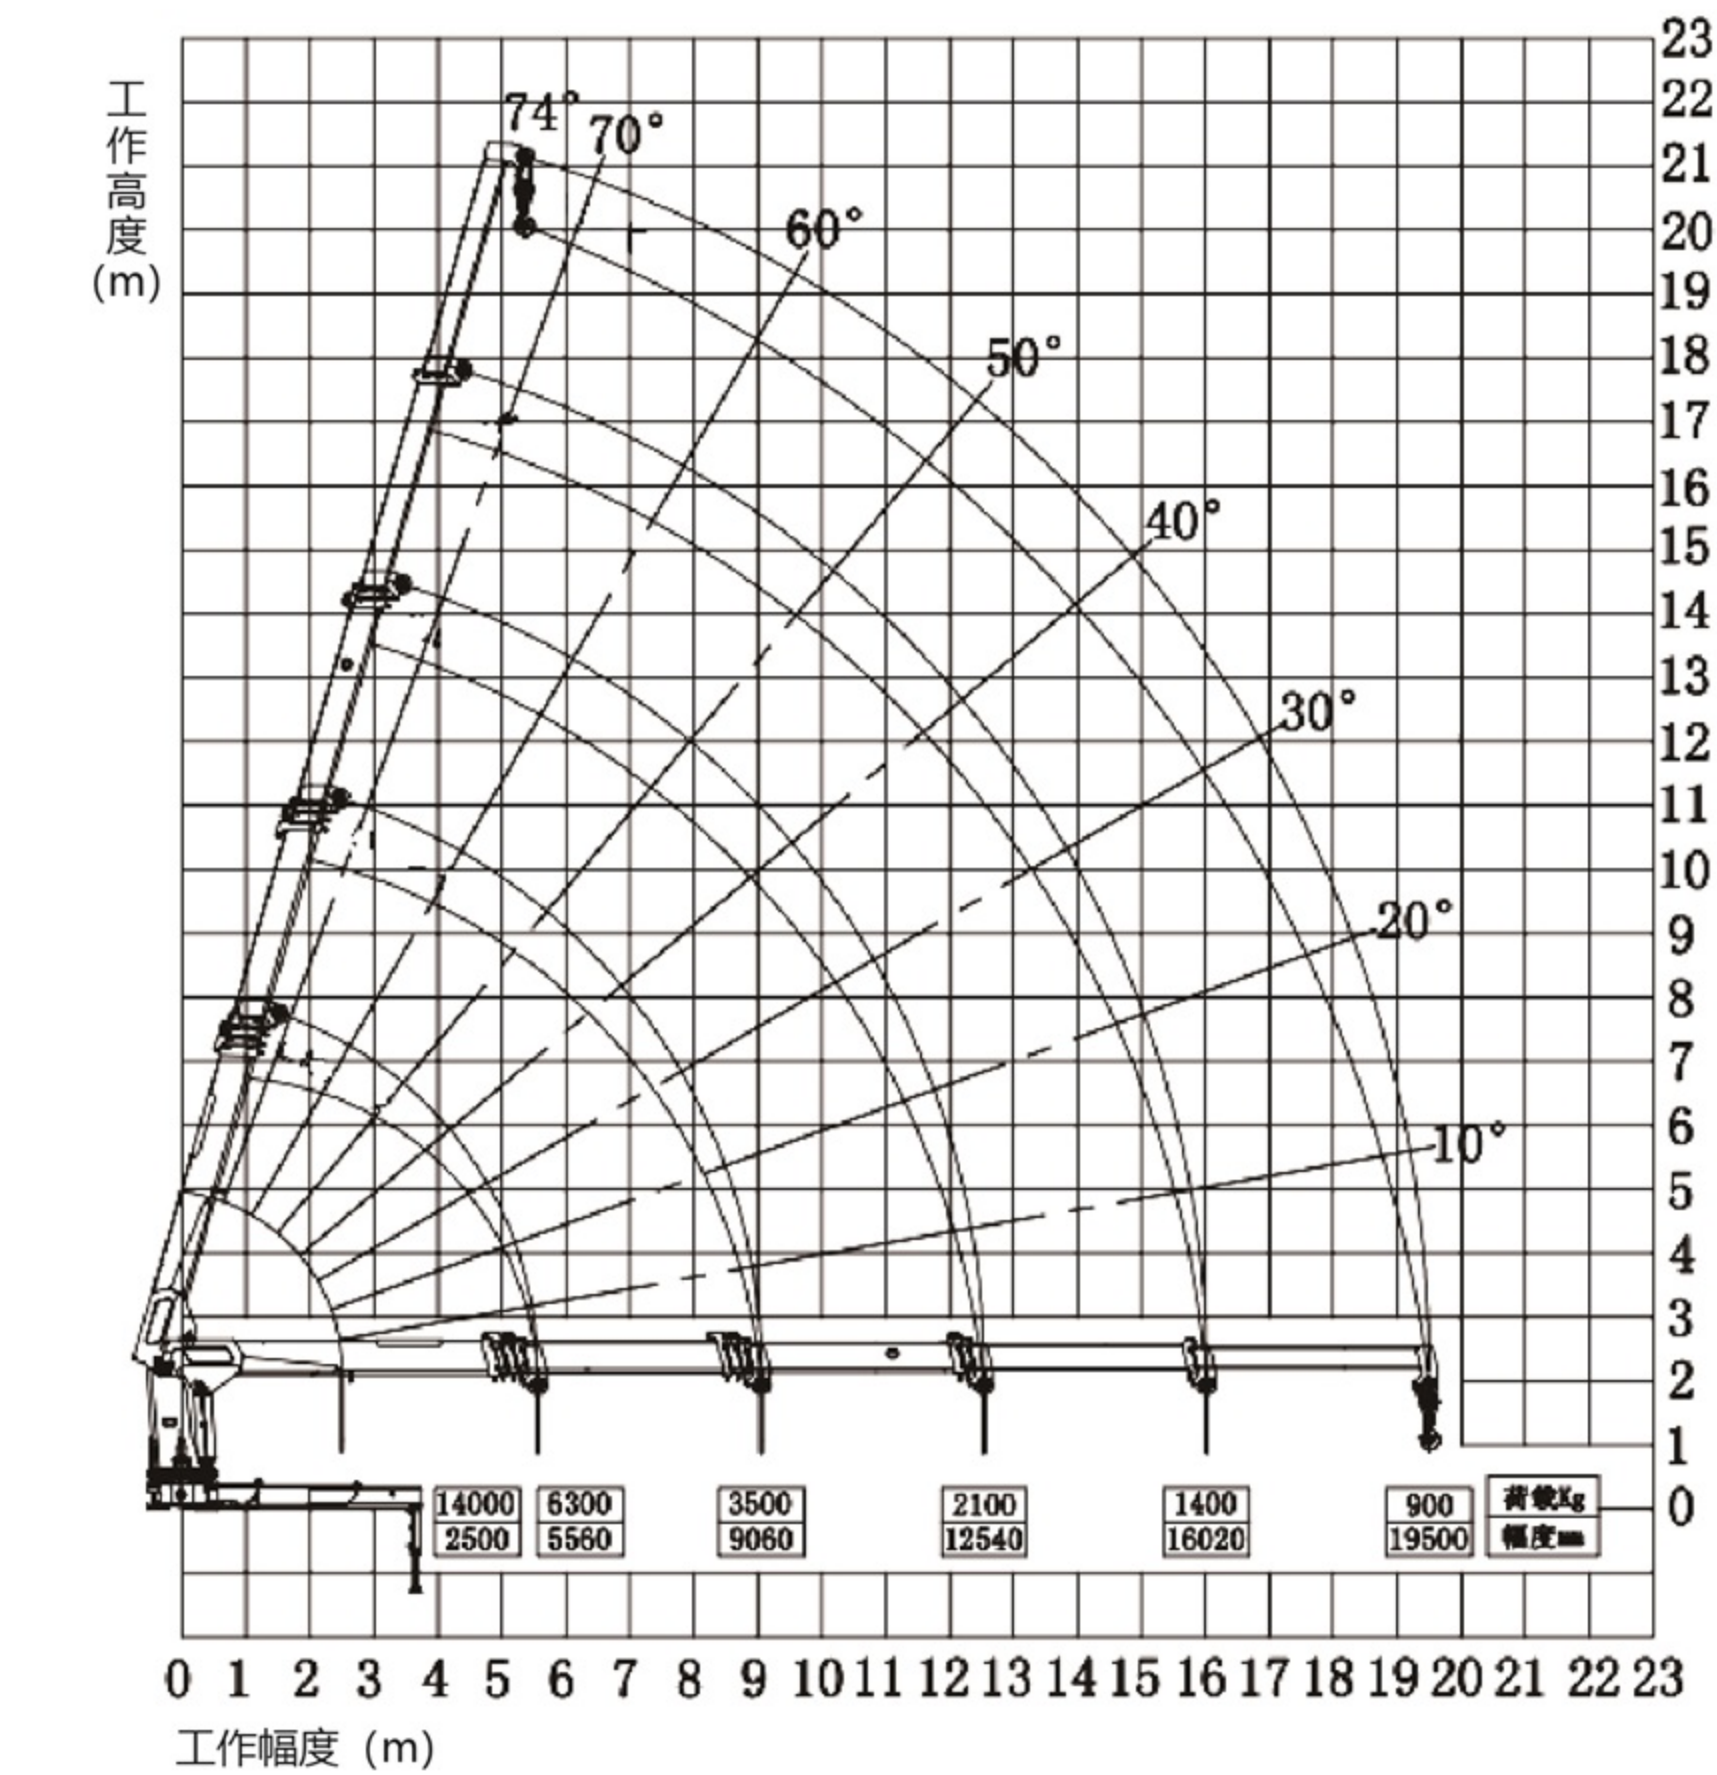

注：1.最大起升高度(m):从底座安装面至吊钩中心的垂直距离(不包含底盘高度)；
2.最大工作幅度(m):回转中心至吊钩中心的水平距离。

吊机尺寸图

