



柳工汽车起重机
威风八面

LTC800L6



| 工程机械全面解决方案提供者

SINCE1958



60_m

主臂长度

12_t

全伸臂最大起重量

26_t

全配重
(含5t选配)

8_m

横向支腿跨距




孔武有力

- 六节主臂，百吨级U型超大截面、主臂全伸60m；配置16m副臂，最大起升高度76.5m；
- 基本臂最大起重力矩3332kN.m，全伸臂最大起重量12t，主臂最大作业幅度50m；
- 新型单缸插销技术，具有防过伸和误操作功能，更加安全、可靠；
- 起升钢丝绳采用直径20mm的35Wx7抗旋转钢丝绳，破断拉力更大，作业绳索不打绞，安全系数高；
- 低置H型前支腿，跨距8x6.54m，标配21t配重，可选装2.5t*2边配，吊载能力行业领先。




- 东康L9NS6B400国VI发动机，法士特10档变速箱带同步器，重承载车桥，整车最高车速85km/h，最大爬坡度47%，动力强劲；
- 全新箱型结构车架，车架截面加高加宽，抗扭转能力和承载能力更强；
- 前桥采用板簧悬挂，后桥采用橡胶悬挂+V型推力杆，行驶更平稳舒适；
- 高承载子午线轮胎 4*385/95R25+8*12.00R24；
- 可携带21t配重转场，且留有足够空间携带支腿垫板；
- 430L铝合金油箱，容积较上一代产品提升13%，续航更长。

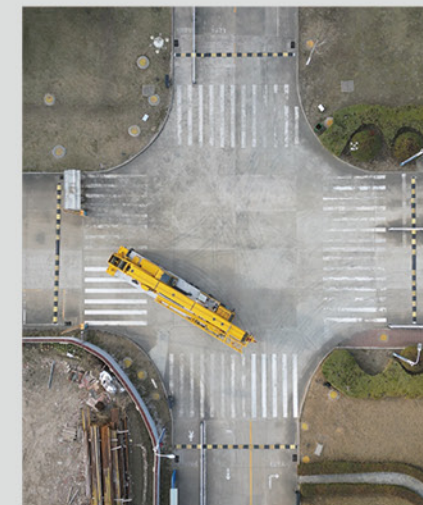


强劲底盘

高效可靠

- 配置力矩限制器、高度限位器、三圈保护器、夜视水平仪、ABS制动防抱死装置等，为整机提供过载、过卷、过放、防倾翻、行驶等全方位安全保护；
- 自动伸缩策略升级，伸缩臂效率更高、可靠性更高；
- 回转策略升级，配合双回转机构，回转最低稳定速度是 $0.1^{\circ}/s$ ，回转稳定性和微动性更好；
- 电控比例控制系统控制卷扬变量马达，马达最低稳定速度 $1.5m/min$ ，满足精密吊装需求；
- 力限器界面升级，方便用户使用和观察；
- 液压系统配置柳工自主研发大流量主阀，带阀后补偿功能，配合大排量变量泵实现流量精准控制，作业稳定可靠，复合动作更加平顺；负载敏感系统，减少系统发热，更节能；
- 倒车影像装置，泊车轻松，避免刮蹭。

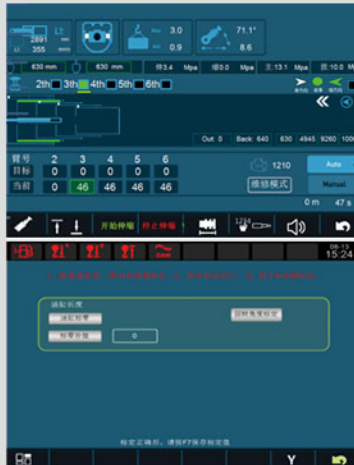

- 无线遥控器，一人即可完成配重的拆卸；
- 组合优化，3块活动主配重，自装卸效率更高；

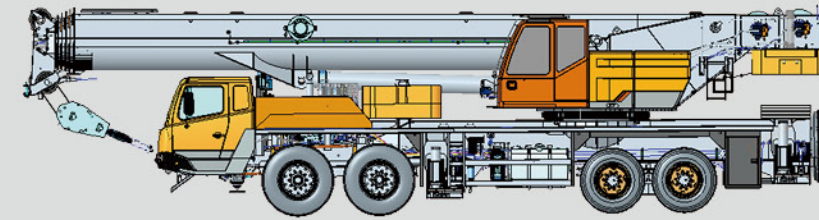


- 驾驶室配备可折叠式卧铺，更加舒适；主座椅配有气压减震，可前后调动，变换角度，有效减少司机疲劳；



- 俯仰操纵室，可实现最大 20° 俯仰，吊高作业更轻松；
- 全新10.4寸触摸屏电脑，带工况推荐功能，功能升级；
- 快速换倍率主吊钩，不拆除楔套，可直接换倍率，提高工作效率；
- 下车支腿操纵处设置油门高低速开关，操作方便。

体贴入微

整车尺寸图

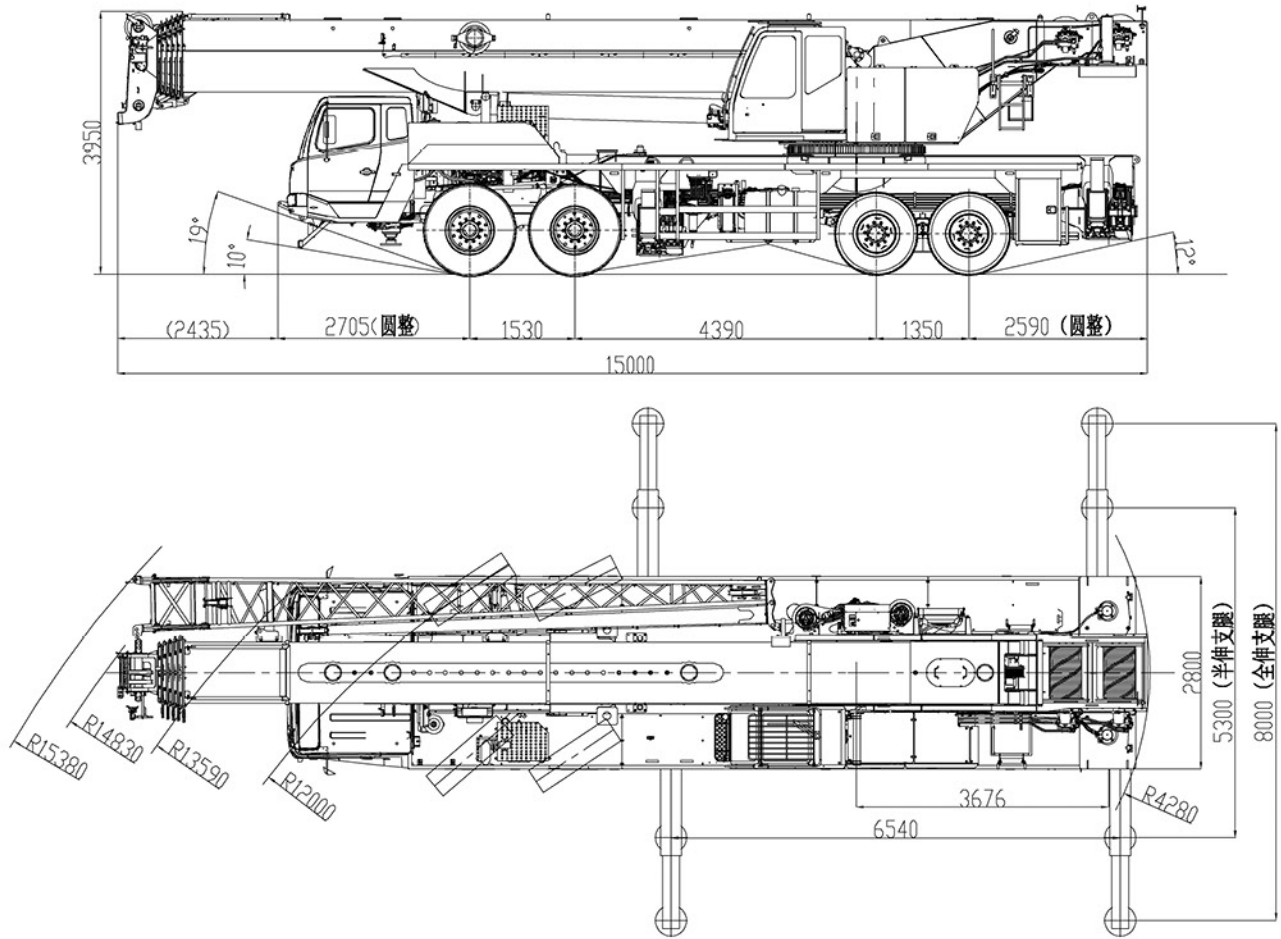

单位：mm
• 图中产品规格和外观与实际机型

整车主要技术参数

类型	项目	单位	参数
尺寸参数	整机全长	mm	15000
	整机全宽	mm	2800
	整机全高	mm	3950
重量参数	整机总质量	kg	50000
	载荷	一二轴负荷	kg
		三四轴负荷	kg
动力参数	发动机型号	-	东康 L9NS6B400
	发动机最大功率	kW/rpm	294
	发动机最大输出扭矩	N.m/rpm	1800/1000-1400
行驶参数	最高行驶速度	km/h	85
	最小转弯半径	m	12
	接近角	°	14/10
	离去角	°	12
	最大爬坡度	%	47
	轮胎型号	-	385/95R25/12.00R24
主要性能参数	最大额定总起重量	t	80
	转台尾部回转半径	m	4.28
	最大起重力矩	基本臂	kN.m
		最长主起重臂	kN.m
	支腿跨距 (横向 × 纵向)		m
			8×6.54
	起重臂长度	主臂	m
		最长主起重臂 + 副起重臂	m
	最大起升高度	主臂	m
		主臂 + 副臂	m
	配重	t	26 (含 5t 选配边配)


吊钩及倍率

额载 /t	滑轮数量	倍率	吊钩重量 /kg
55	4	8	435
7	1	1	120
80 (选配)	6	12	805

工作速度

项目	单绳速度	钢丝绳直径	长度
主卷扬	0-130m/min	20mm	220m
副卷扬	0-130 m/min	20mm	145m
回转	0-1.5r/min		
起 / 落变幅	65s/120s		
伸 / 缩	510s/500s		
垂直支腿	收	50s	
	放	40s	
水平支腿	收	10s	
	放	16s	

起升高度曲线图

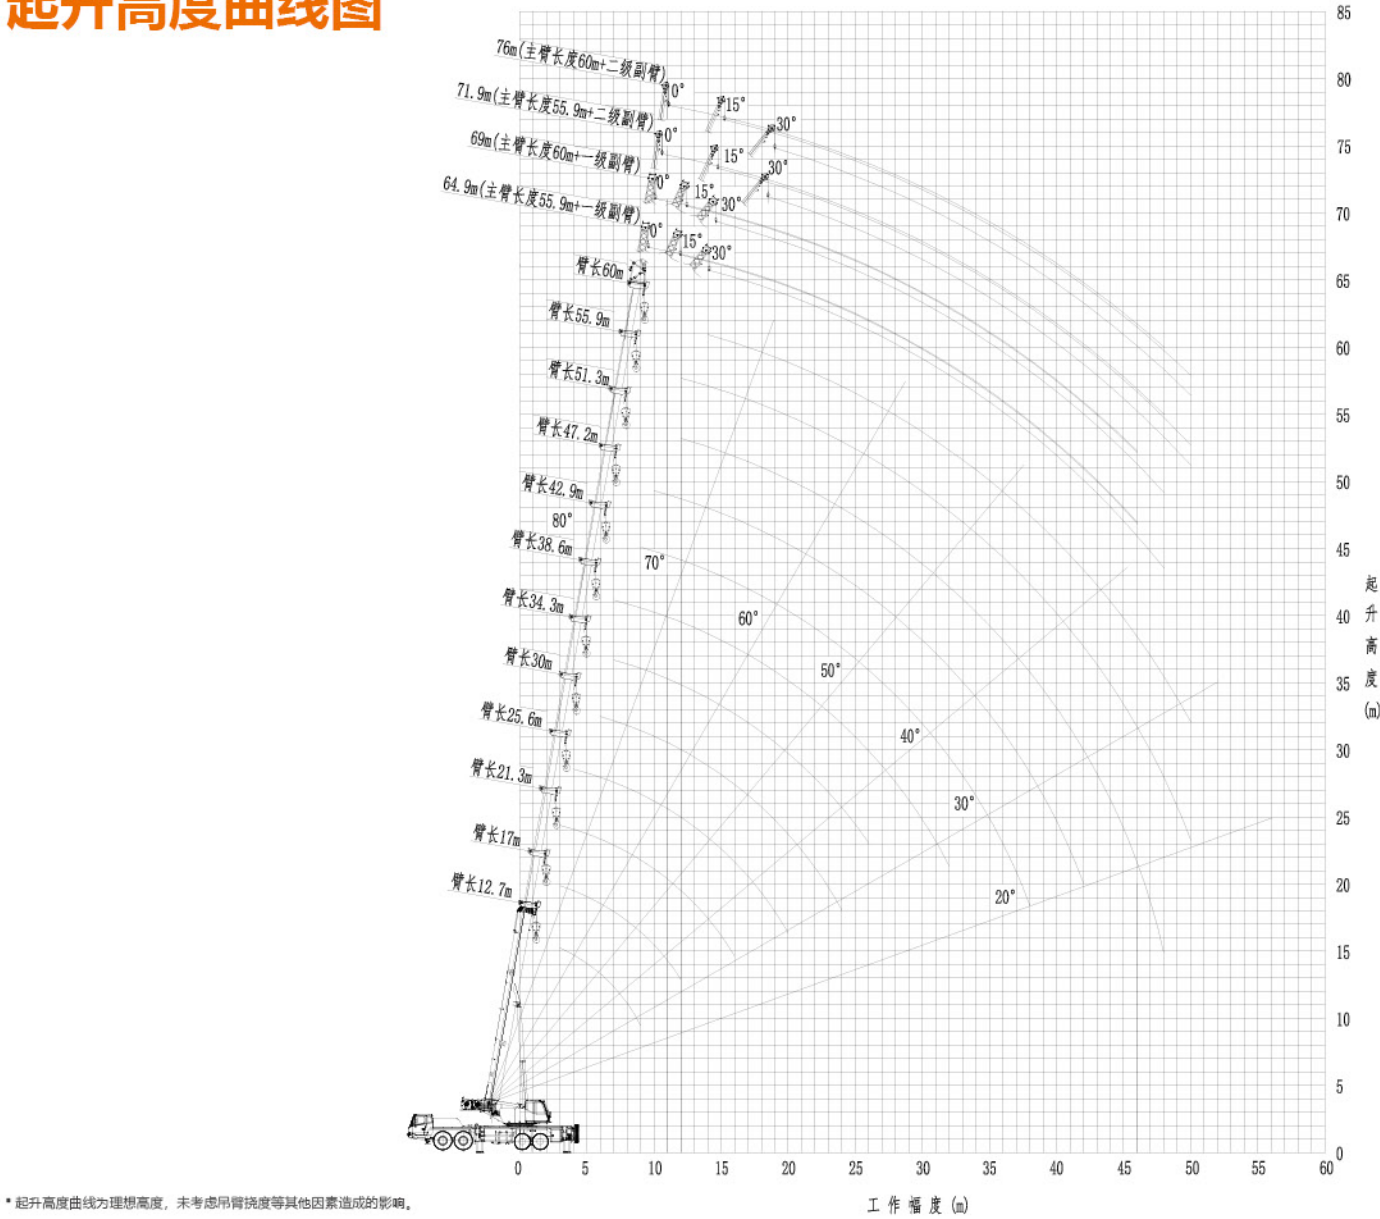

起重性能表（主臂）

配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	12.7	17.015	17.015	17.015	17.015	17.015	21.33	21.33	工作幅度
3	80.00	80.00	80.00	80.00	54.81	35.81			3
3.5	78.00	77.50	77.50	77.50	51.36	33.79	66.34	68.70	3.5
4	75.00	73.00	73.00	73.00	48.46	31.91	61.48	64.26	4
4.5	64.50	64.50	64.50	64.50	45.74	30.19	57.13	60.52	4.5
5	60.00	60.00	60.00	60.00	43.23	28.87	53.27	57.02	5
6	52.80	52.80	52.80	52.80	39.20	26.21	47.52	50.82	6
7	47.00	47.00	47.00	47.00	35.90	24.10	42.47	46.08	7
8	42.50	42.50	42.50	42.50	32.87	22.41	38.42	42.02	8
9	36.50	38.60	38.60	38.60	30.61	20.88	35.11	38.49	9
10		34.50	35.00	35.50	28.54	19.71	32.18	35.40	10
11		29.80	31.20	31.70	26.96	18.61	29.60	31.50	11
12		26.60	27.80	27.98	25.47	17.61	25.30	28.30	12
14							21.29	22.36	14
16							16.76	17.79	16
18									18
20									20
22									22
24									24
26									26
28									28
30									30
32									32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合	11111	21111	12111	11211	11121	11112	31111	13111	伸臂组合
倍率	12	11	11	11	11	11	10	10	倍率

配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	21.33	21.33	21.33	21.33	21.33	21.33	21.33	21.88	工作幅度
3									3
3.5	58.84	34.58	24.64	70.20	72.00	57.14	37.10	23.89	3.5
4	55.33	32.37	23.06	66.00	68.00	53.93	35.47	22.34	4
4.5	51.74	30.48	21.72	63.50	64.00	51.51	33.88	21.04	4.5
5	48.78	28.55	20.47	60.00	60.00	48.69	32.38	19.81	5
6	43.54	25.50	18.26	52.60	52.50	44.62	29.65	17.66	6
7	39.40	23.12	16.52	47.00	47.00	40.97	27.53	15.96	7
8	35.98	21.07	15.09	42.30	42.50	38.07	25.59	14.57	8
9	33.37	19.28	14.00	38.50	38.30	35.44	24.12	13.51	9
10	30.95	17.93	12.99	35.00	35.50	33.43	22.74	12.53	10
11	28.76	16.68	12.08	29.50	30.50	31.53	21.46	11.64	11
12	26.80	15.55	11.27	26.70	28.20	29.20	20.30	10.84	12
14	23.33	13.72	10.06	21.82	22.84	23.74	18.18	9.67	14
16	18.72	12.33	9.02	17.27	18.25	19.11	16.23	8.66	16
18									18
20									20
22									22
24									24
26									26
28									28
30									30
32									32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合	11311	11131	11113	22111	12211	11221	11122	11114	伸臂组合
倍率	10	10	10	10	10	10	10	10	倍率

起重性能表（主臂）

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	22.13	25.645	25.645	25.645	25.645	25.645	25.645	25.645	工作幅度
3									3
3.5	65.34								3.5
4	61.07	55.04	52.34	26.58	25.12	58.13	37.92	32.00	4
4.5	57.48	51.47	49.29	25.00	23.80	55.54	36.29	32.00	4.5
5	54.12	47.89	46.39	23.52	22.43	53.09	34.76	32.00	5
6	48.20	42.57	41.25	20.88	20.33	48.67	32.21	32.21	6
7	43.68	37.92	37.29	18.86	18.58	45.11	30.17	30.17	7
8	39.80	34.17	33.89	17.12	17.15	42.19	28.22	28.22	8
9	36.43	31.14	30.93	15.62	15.76	39.60	26.60	26.60	9
10	33.88	28.45	28.71	14.49	14.61	35.30	25.11	25.11	10
11	31.52	26.08	26.65	13.45	13.56	31.60	23.75	23.75	11
12	26.50	24.02	24.78	12.51	12.62	28.50	22.72	22.34	12
14	22.40	20.94	21.82	11.02	11.11	22.51	20.79	19.40	14
16	17.84	17.15	18.37	9.83	9.95	17.95	19.06	16.92	16
18		13.86	15.05	8.82	9.07	14.64	15.73	14.43	18
20		11.35	12.51	8.07	8.27	12.11	13.18	11.92	20
22									22
24									24
26									26
28									28
30									30
32									32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合 倍率	14111	32111	13211	11132	11123	22211	12221	11222	伸臂组合 倍率
	10	9	9	9	9	9	9	9	

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	29.96	29.96	29.96	29.96	29.96	29.96	29.96	29.96	工作幅度
3									3
3.5									3.5
4									4
4.5									4.5
5	18.39	36.55	36.55	39.00	30.81	40.73	36.61	49.00	5
6	18.39	36.55	36.55	39.00	30.81	40.73	36.61	49.00	6
7	16.54	32.94	32.94	34.75	28.02	36.73	32.96	45.40	7
8	14.99	29.91	29.91	31.47	25.67	33.26	29.93	42.00	8
9	13.65	27.44	27.44	28.57	23.54	30.29	27.42	39.50	9
10	12.64	25.24	25.24	26.03	21.79	28.06	25.36	36.00	10
11	11.72	23.42	23.42	23.82	20.22	25.85	23.49	32.30	11
12	10.89	21.76	21.76	21.90	18.81	24.04	21.82	29.00	12
14	9.57	18.93	18.93	19.04	16.53	20.91	19.19	23.28	14
16	8.47	16.92	16.60	16.60	14.77	18.09	16.97	18.69	16
18	7.60	14.43	14.11	14.11	13.25	14.77	15.24	15.36	18
20	6.94	11.92	11.61	11.61	12.11	12.26	13.47	12.83	20
22	6.31	9.95	9.65	9.65	11.09	10.28	11.47	10.84	22
24	5.80	8.36	8.06	8.06	10.19	8.68	9.85	9.23	24
26	5.35	7.03	6.74	6.74	9.27	7.36	8.51	7.90	26
28									28
30									30
32									32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合 倍率	11133	32211	13221	33111	11322	23211	12321	22221	伸臂组合 倍率
	8	8	8	8	8	8	8	8	

起重性能表（主臂）

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	29.96	34.275	34.275	34.275	34.275	34.275	34.275	34.275	工作幅度
3									3
3.5									3.5
4									4
4.5									4.5
5	34.37								5
6	34.37	24.07	35.98	19.60	32.45	37.48	37.05	23.52	6
7	32.21	21.88	32.95	17.78	29.78	33.59	33.80	21.71	7
8	30.33	20.10	29.70	16.24	27.04	30.35	30.71	20.14	8
9	28.61	18.67	26.94	14.97	24.63	27.54	27.96	18.84	9
10	27.31	17.42	24.55	13.81	22.74	25.11	25.66	17.70	10
11	25.79	16.33	22.47	12.81	21.04	23.13	23.78	16.69	11
12	24.68	15.29	20.88	12.05	19.51	21.35	22.07	15.71	12
14	22.62	13.60	17.92	10.63	16.92	18.50	19.16	13.96	14
16	19.89	12.30	15.64	9.47	15.09	16.14	16.92	12.63	16
18	16.52	11.18	13.81	8.55	13.48	14.26	15.18	11.49	18
20	13.96	10.22	12.06	7.80	12.11	12.56	12.85	10.50	20
22	11.94	9.50	10.09	7.14	10.95	10.58	10.87	9.76	22
24	10.32	8.83	8.50	6.56	9.81	8.98	9.26	9.08	24
26	8.97	8.23	7.19	6.12	8.48	7.66	7.94	8.47	26
28		7.70	6.09	5.71	7.36	6.56	6.84	8.00	28
30		7.21	5.15	5.35	6.41	5.61	5.89	7.44	30
32									32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合 倍率	12222	11332	33211	11233	13321	32221	23221	12223	伸臂组合 倍率
	8	6	6	6	6	6	6	6	

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	34.275	34.275	34.275	34.275	34.275	38.59	38.59	38.59	工作幅度
3									3
3.5									3.5
4									4
4.5									4.5
5									5
6	38.65	24.54	36.05	33.76	31.52				6
7	35.53	22.36	33.79	30.53	29.28	18.25	27.68	18.94	7
8	32.46	20.55	32.07	27.76	27.11	17.06	28.25	17.38	8
9	29.97	19.05	30.44	25.29	25.09	15.78	25.82	16.00	9
10	27.82	17.66	28.88	23.36	23.22	14.63	23.54	14.90	10
11	25.81	16.51	27.59	21.62	21.51	13.70	21.60	13.94	11
12	24.12	15.54	26.37	20.06	19.98	12.88	20.00	13.09	12
14	21.38	13.81	23.03	17.61	17.52	11.43	17.23	11.59	14
16	18.99	12.47	18.46	15.54	15.64	10.31	14.98	10.34	16
18	15.65	11.33	15.13	13.92	14.00	9.34	13.18	9.41	18
20	13.12	10.34	12.61	12.54	12.77	8.51	11.69	8.59	20
22	11.13	9.60	10.62	11.50	11.67	7.89	10.43	7.92	22
24	9.52	8.87	9.02	10.21	10.47	7.28	8.84	7.36	24
26	8.20	8.27	7.69	8.88	9.13	6.78	7.53	6.84	26
28	7.09	7.74	6.00	7.76	8.01	6.32	6.43	6.38	28
30	6.14	7.26	5.20	6.80	7.05	5.92	5.49	5.96	30
32						5.61	4.69	5.64	32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合 倍率	22321	12232	22222	13222	12322	11333	33311	12233	伸臂组合 倍率
	6	6	6	6	6	5	5	5	

起重性能表（主臂）

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	38.59	38.59	38.59	38.59	38.59	38.59	38.59	38.59	工作幅度
3									3
3.5									3.5
4									4
4.5									4.5
5									5
6									6
7	29.32	28.38	26.73	22.48	31.38	30.50	29.78	23.68	7
8	28.65	28.20	25.32	21.22	29.40	28.79	28.51	21.78	8
9	26.11	25.78	23.15	19.74	26.82	26.36	26.57	20.29	9
10	23.79	23.77	21.37	18.41	24.46	24.32	24.83	18.98	10
11	21.83	21.91	19.83	17.32	22.46	22.43	23.28	17.83	11
12	20.23	20.31	18.35	16.36	20.83	20.80	21.84	16.81	12
14	17.44	17.80	16.07	14.71	18.00	18.24	19.24	14.93	14
16	15.17	15.67	14.22	13.32	15.70	16.09	17.14	13.49	16
18	13.36	13.99	12.69	12.16	14.05	14.38	15.55	12.37	18
20	11.93	12.55	11.40	11.24	12.60	12.93	13.71	11.37	20
22	10.63	11.11	10.43	10.40	11.22	11.48	11.71	10.54	22
24	9.03	9.51	9.44	9.66	9.62	9.87	10.10	9.80	24
26	7.72	8.19	8.70	9.01	8.30	8.54	8.77	8.96	26
28	6.62	7.08	7.90	8.31	7.19	7.43	7.65	7.84	28
30	5.68	6.14	6.95	7.35	6.24	6.49	6.71	6.89	30
32	4.87	5.33	6.13	6.53	5.43	5.67	5.89	6.07	32
34									34
36									36
38									38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合	33221	23321	13322	12332	32222	23222	22322	22232	伸臂组合
倍率	5	5	5	5	5	5	5	5	倍率

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	38.59	42.905	42.905	42.905	42.905	42.905	42.905	42.905	工作幅度
3									3
3.5									3.5
4									4
4.5									4.5
5									5
6									6
7	22.85								7
8	21.22								8
9	19.94	16.46	24.74	20.42	25.24	24.26	20.74		9
10	18.80	15.45	22.85	19.20	23.20	22.47	19.49	15.84	10
11	17.78	14.46	21.06	18.14	21.44	20.96	18.31	14.79	11
12	16.87	13.57	19.41	17.18	19.78	19.49	17.25	13.93	12
14	15.20	12.18	16.72	15.17	17.04	17.02	15.60	12.47	14
16	13.73	11.03	14.55	13.42	15.00	15.08	14.23	11.23	16
18	12.57	10.08	12.98	11.93	13.25	13.41	13.06	10.22	18
20	11.55	9.22	11.45	10.77	11.87	12.03	12.03	9.37	20
22	10.72	8.53	10.32	9.82	10.67	10.99	11.15	8.67	22
24	9.97	7.92	9.27	8.93	9.59	9.93	10.40	8.04	24
26	9.12	7.36	7.96	8.20	8.27	8.70	9.07	7.47	26
28	8.00	6.88	6.86	7.55	7.17	7.59	7.96	6.97	28
30	7.05	6.50	5.92	6.97	6.23	6.64	7.01	6.59	30
32	6.23	6.15	5.11	6.41	5.42	5.83	6.19	6.16	32
34		5.78	4.41	5.69	4.71	5.12	5.48	5.78	34
36		5.49	3.79	5.07	4.09	4.50	4.85	5.16	36
38		5.00	3.24	4.51	3.54	3.94	4.30	4.60	38
40									40
42									42
44									44
46									46
48									48
50									50
伸臂组合	22223	12333	33321	13332	33222	23322	22332	22233	伸臂组合
倍率	5	4	4	4	4	4	4	4	倍率

起重性能表（主臂）

单位：t									
配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业									
工作幅度	47.22	47.22	47.22	47.22	51.535	51.535	55.85	60	工作幅度
3									3
3.5									3.5
4									4
4.5									4.5
5									5
6									6
7									7
8									8
9									9
10	15.89	21.03	19.34	16.08					10
11	14.99	20.44	18.65	15.15					11
12	14.16	18.96	17.67	14.33	17.61	14.51	13.05		12
14	12.78	16.51	15.90	12.81	15.95	13.10	13.47	12.02	14
16	11.54	14.43	14.23	11.66	14.02	11.99	12.26	11.63	16
18	10.56	12.83	12.77	10.67	12.57	10.97	11.29	10.86	18
20	9.76	11.39	11.58	9.86	11.14	10.18	10.53	10.09	20
22	9.08	10.25	10.53	9.11	10.15	9.45	9.80	9.40	22
24	8.41	9.26	9.60	8.46	9.13	8.85	9.09	8.75	24
26	7.92	8.40	8.79	7.96	8.27	8.33	8.25	7.98	26
28	7.28	7.33	7.86	7.42	7.61	7.83	7.59	7.32	28
30	6.73	6.39	6.92	7.01	6.66	7.23	6.89	6.73	30
32	5.95	5.58	6.10	6.56	5.85	6.45	6.19	6.21	32
34	5.24	4.88	5.40	5.85	5.15	5.74	5.48	5.50	34
36	4.62	4.26	4.77	5.22	4.53	5.11	4.86	4.88	36
38	4.07	3.71	4.22	4.67	3.98	4.56	4.31	4.33	38
40	3.57	3.22	3.73	4.17	3.49	4.07	3.82	3.84	40
42	3.13	2.78	3.29	3.73	3.05	3.63	3.38	3.40	42
44					2.65	3.23	2.98	3.01	44
46					2.29	2.86	2.62	2.65	46
48					1.96	2.53	2.29	2.32	48
50							1.99	2.00	50
伸臂组合	13333	33322	23332	22333	33332	23333	33333	44444	伸臂组合
倍率	3	3	3	3	3	3	3	2	倍率

起重性能表（副臂）

单位：kg

配重 26t,支腿全伸 8m,打第五支腿,360°全回转作业

工作仰角 (°)	59.5m 主臂 +8.99m 副臂			59.5m 主臂 +16m 副臂			工作仰角 (°)
	副臂角度 (°)			副臂角度 (°)			
	0	15	30	0	15	30	
10							10
12	6.50			3.66			12
14	6.41	4.90	3.60	3.48			14
16	6.16	4.63	3.46	3.28	2.51		16
18	5.88	4.48	3.53	3.11	2.39		18
20	5.61	4.31	3.43	2.95	2.31	1.82	20
22	5.36	4.23	3.34	2.82	2.23	1.77	22
24	5.21	4.07	3.24	2.69	2.14	1.72	24
26	4.91	3.99	3.19	2.57	2.06	1.67	26
28	4.24	3.84	3.14	2.50	1.98	1.62	28
30	3.61	3.77	3.09	2.38	1.91	1.58	30
32	2.97	3.29	3.04	2.29	1.90	1.55	32
34	2.53	2.71	2.96	2.18	1.79	1.53	34
36	2.08	2.30	2.44	2.10	1.78	1.50	36
38	1.72	1.90	2.07	1.95	1.71	1.48	38
40	1.37	1.52	1.66	1.61	1.65	1.46	40
42	1.07	1.21	1.33	1.29	1.58	1.43	42
44	0.78	0.94	1.03	1.03	1.30	1.41	44
46	0.53	0.67	0.77	0.75	1.01	1.24	46
48			0.52	0.53	0.78	0.99	48
50					0.55	0.72	50

倍率1倍率

配置信息

上车部分



臂架系统

6 节主臂, 12.7m-60m 臂长配置百吨级截面, 起重性能领先 ;标配 16m 副臂, 最大起升高度达 76.5m。



转台结构

高强度结构钢焊接而成, 双立板结构形式, 焊接变形小, 侧向刚度 高。



配重

标配固定配重 1.8t, 活动配重 7.2t+6t+6t ;可选配 2.5t*2 边配。



回转系统

采用先进的双回转系统, 配合高品质定量泵、回转柱塞马达, 保证了 回转系统的启停平稳可靠, 微动性及操控性优势突出。



起升系统

斜轴式高压自动变量柱塞马达, 驱动具有双折线绳槽的卷扬减速机, 提供起升动力, 常闭式卷扬制动器, 配置高性能的卷扬平衡阀, 保障 卷扬动作平稳流畅。



变幅系统

自重落幅系统, 配置高性能变幅平衡阀, 落幅过程平稳、节能。



操纵室

0-20°可俯仰操纵室, 加宽内部空间, 可调式座椅, 使观察操作方便。



操纵系统

电控操作系统, 通过操纵室内两个电控手柄控制上车动作, 油门踏板控制发动机转速。



安全装置

电器配置高精度力矩限制器, 长角传感器, 高度限位器, 三圈保护器 ;液 压配置溢流阀, 平衡阀, 支腿双向液压锁、水平仪等保护装置。

配置信息

下车部分

	驾驶室	全景驾驶室，空间开阔，视野更宽广，全覆盖软化内饰，高档、环保；标配冷暖空调、配有收音机及 USB 音乐接口；根据使用频率，驾驶室内部仪表盘或翘板开关进行远近位置布置，使操作者感觉更加舒适、方便；豪华座椅，主座椅配有气压减震，可前后滑动、可变换角度，有效减少司机疲劳；可折叠卧铺设计，宽敞、舒适，实用性强。
	制动系统	所有车轮均用空气伺服制动器，双回路制动系统，发动机带缸内制动；制动系统包括行车制动、驻车制动、应急制动和辅助制动；行车制动采用双回路制动系统，所有车轮均用空气伺服制动器，前桥采用楔式制动器 + 双气室，制动能力更强；驻车制动是通过气室内弹簧作用在第二、三、四桥上；应急制动阀由储能断气制动兼做应急制动。
	动力系统	自制 8x4 四桥底盘，通过性好，采用东康 400 马力发动机 + 法士特 10 档变速箱，优化动力匹配，动力更强劲更省油。
	支腿	H 型支腿，8m×6.54m 大跨距，超强稳定性，采用高强度钢材，双级伸缩，灵活可靠。
	车架	优化后的增大型矩形截面，抗扭转性更强，承载力更大。
	电气系统	165Ah 大容量免维护蓄电池，配有机械式电源总开关，可手动切断整车电源；总线控制系统，可实现上下车信息交互；配置倒车影像，让机器更易掌握。
	悬架	采用高承载车桥，前桥采用板簧悬挂，后桥采用橡胶悬挂 +V 型推力杆，行驶更平稳舒适。



安徽柳工起重机有限公司

中国安徽蚌埠高新区柳工大道18号 邮政编码：233000

销售热线：0552-4129 088

服务热线：0552-4927 027

全国统一服务热线：400 8899 856

- 鉴于产品的不断更新和改进，我们保留在未事先告知用户的情况下更改设计及参数的权利；
- 照片中产品配置和外观与实际机型可能存在差异，请以实物为准；
- 本宣传册中的柳工系列标识，为广西柳工集团公司注册商标，经合法授权，许可本公司使用，未经授权，他人不得使用。

©LTC800L20240120DXB 柳工版权所有



微信公众号



抖音官方号