



LT30JE-c

电动直臂

符合GB标准



最大工作高度	31.6m
最大工作幅度	19.3m
锂电池	83.2V/460Ah
整机重量	17500kg
额定载荷 (受限)	300/454(kg)


延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LT30JE-c

性能参数



项目	单位	参数
尺寸		
最大工作高度	m	31.6
最大平台高度	m	29.6
最大工作幅度	m	19.3
A-整机长度（收拢状态）	m	12.52
B-整机宽度（收拢状态）	m	2.49
C-整机高度（收拢状态）	m	2.79
整机长度（装箱状态）	m	12.52
整机宽度（装箱状态）	m	2.29
整机高度（装箱状态）	m	2.56
工作平台尺寸（长×宽×高）	m	2.4×0.9×1.1
转台尾摆（臂架升起）	m	1.76
转台尾摆（臂架收拢）	m	2.06
D-最小离地间隙	mm	300
E-轴距	m	3
最小转弯半径（内侧/外侧）	m	3.6/6.8
轮胎（实心越野胎）	/	385/65-24

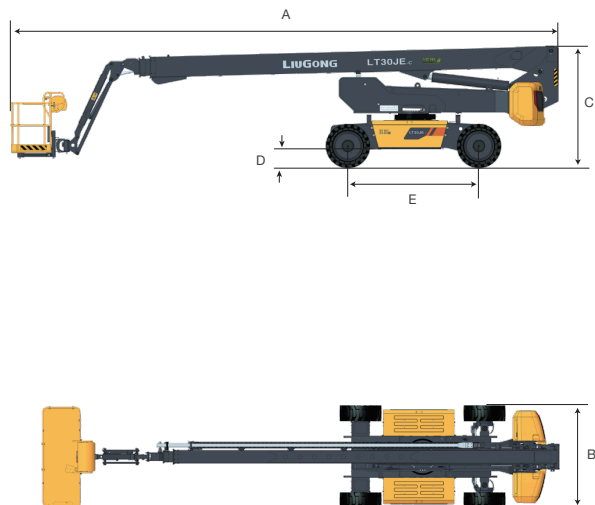


性能		
额定载荷（受限）	kg	300/454
平台最大工作人数	/	2
最大爬坡能力	/	45%
收拢状态最大行驶速度	km/h	5
起升状态最大行驶速度	km/h	0.6
底盘工作最大允许角度	°	X-5/Y-5
转台回转角度	°	360连续
平台摆动角度	°	±90
飞臂变幅角度	°	-65~+70
驱动转向形式	/	4WD×2WS

重量		
整机重量	kg	17500

动力		
锂电池	V/Ah	83.2/460
充电器	V/A	80/80
行走电机	VAC/kW	52/5.2
泵电机	VAC/kW	56/15
液压油箱容积	L	140

LT30JE-c 性能曲线图

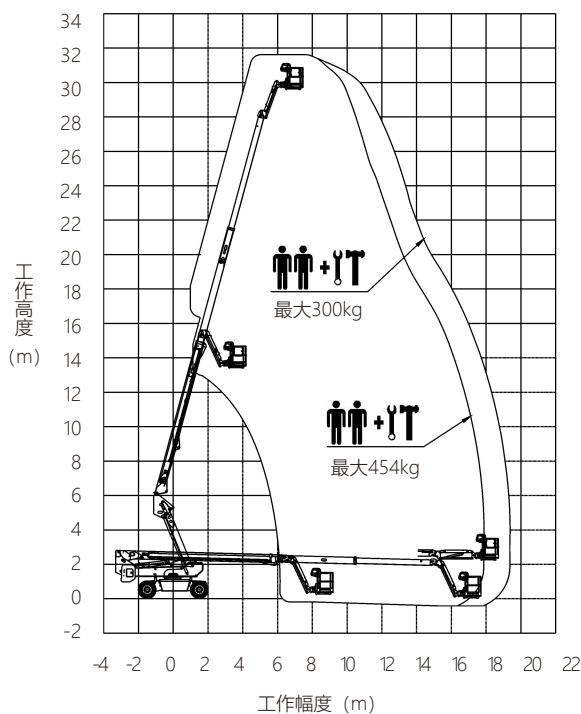

销售热线: 0511-80960018
 全国服务热线: 400-8899-856
www.liugong.com

柳工产品在不断升级, 我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
 照片中产品配置和外观与实际机型存在差异, 产品的配置和外观以实物为准。
 本宣传册中的柳工系列标识, 为广西柳工集团公司注册商标, 已合法授权本公司使用, 他人未经授权, 不得使用。