



- 5节八边形大截面吊臂，大截面支腿，吊装能力强；
- 垂直支腿行程长，轮胎可离地50mm，适应环境广；
- 配置大功率散热器，散热效果好；
- 配置回转锁销限制/报警功能，提高使用安全性；
- 卷扬采用高压柱塞马达，起重能力更强，双折线卷筒，钢丝绳排列整齐不乱绳；
- 可选装原厂后支腿和第五支腿；
- 整车高度3.7米，通过性能好；东风华神4\*2底盘（DV3），玉柴200马力国六发动机，法士特8挡变速箱。280mm全通三层大梁，承载能力强；
- 货箱长6.1m，宽2.45m，高0.55m，载货空间大。


# LLC250

## 随车起重运输车

主要技术参数

| 名称       | 单位    | 参数       |
|----------|-------|----------|
| 最大额定总起重量 | kg    | 10000    |
| 最大额定起重力矩 | kN.m  | 250      |
| 全伸臂长度    | m     | 18.6     |
| 基本臂长度    | m     | 5.4      |
| 起重臂节数    | -     | 5        |
| 最小工作半径   | m     | 2.5      |
| 最大工作半径   | m     | 18.26    |
| 最大起升高度   | m     | 20       |
| 变幅角度范围   | °     | 0~75     |
| 回转角度     | -     | 全回转      |
| 支腿形式     | -     | 双级       |
| 支腿跨距     | m     | 2.32~7.4 |
| 推荐系统流量   | L/min | 63+40    |
| 系统额定压力   | MPa   | 26       |
| 液压油箱容积   | L     | 200      |
| 吊机自重     | kg    | 4400     |

吊机尺寸图

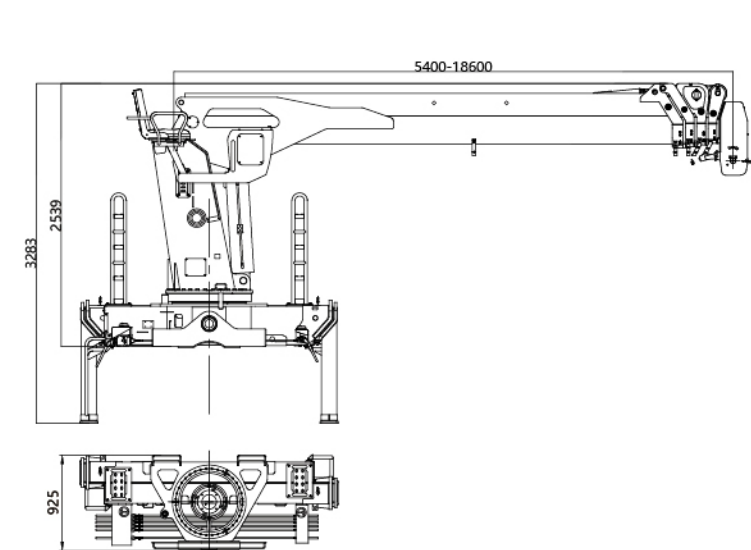


起重性能表

单位: kg

| 幅度<br>(m) | 侧后方<br>臂长 (m) |             |              |              |      |
|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|
|           | 5.4           | 8.7         | 12           | 15.3         | 18.6 |
| 2.5       | 10000         | 6500        |              |              |      |
| 3         | 8000          | 6200        |              |              |      |
| 3.5       | 7200          | 5600        | 4600         |              |      |
| 4         | 5800          | 5000        | 4400         |              |      |
| 4.5       | 5000          | 4800        | 4200         | 3800         |      |
| 5         | 4400(5.06m)   | 4500        | 4000         | 3600         |      |
| 5.5       |               | 4100        | 3800         | 3400         | 3200 |
| 6         |               | 3800        | 3600         | 3200         | 2900 |
| 6.5       |               | 3500        | 3400         | 3000         | 2700 |
| 7         |               | 3200        | 3200         | 2800         | 2600 |
| 8         |               | 3000        | 2900         | 2600         | 2400 |
| 9         |               | 2800(8.36m) | 2600         | 2400         | 2200 |
| 10        |               |             | 2300         | 2100         | 2000 |
| 11        |               |             | 2000         | 1800         | 1900 |
| 12        |               |             | 1800(11.66m) | 1600         | 1700 |
| 13        |               |             |              | 1450         | 1550 |
| 14        |               |             |              | 1300         | 1400 |
| 15        |               |             |              | 1150(14.96m) | 1250 |
| 16        |               |             |              |              | 1100 |
| 17        |               |             |              |              | 950  |
| 18        |               |             |              |              | 850  |
| 18.26     |               |             |              |              | 800  |
| 倍率        | 6             | 6           | 4            | 4            | 4    |

起升高度曲线图

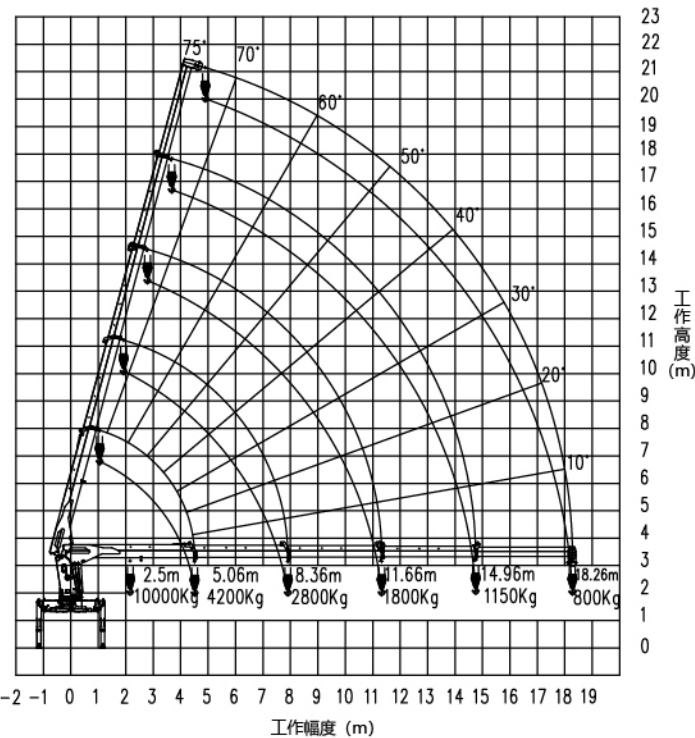

注: 1.最大起升高度(m):支撑车辆地平面至吊钩中心的垂直距离;  
2.最大工作幅度(m):回转中心至吊钩中心的水平距离。